
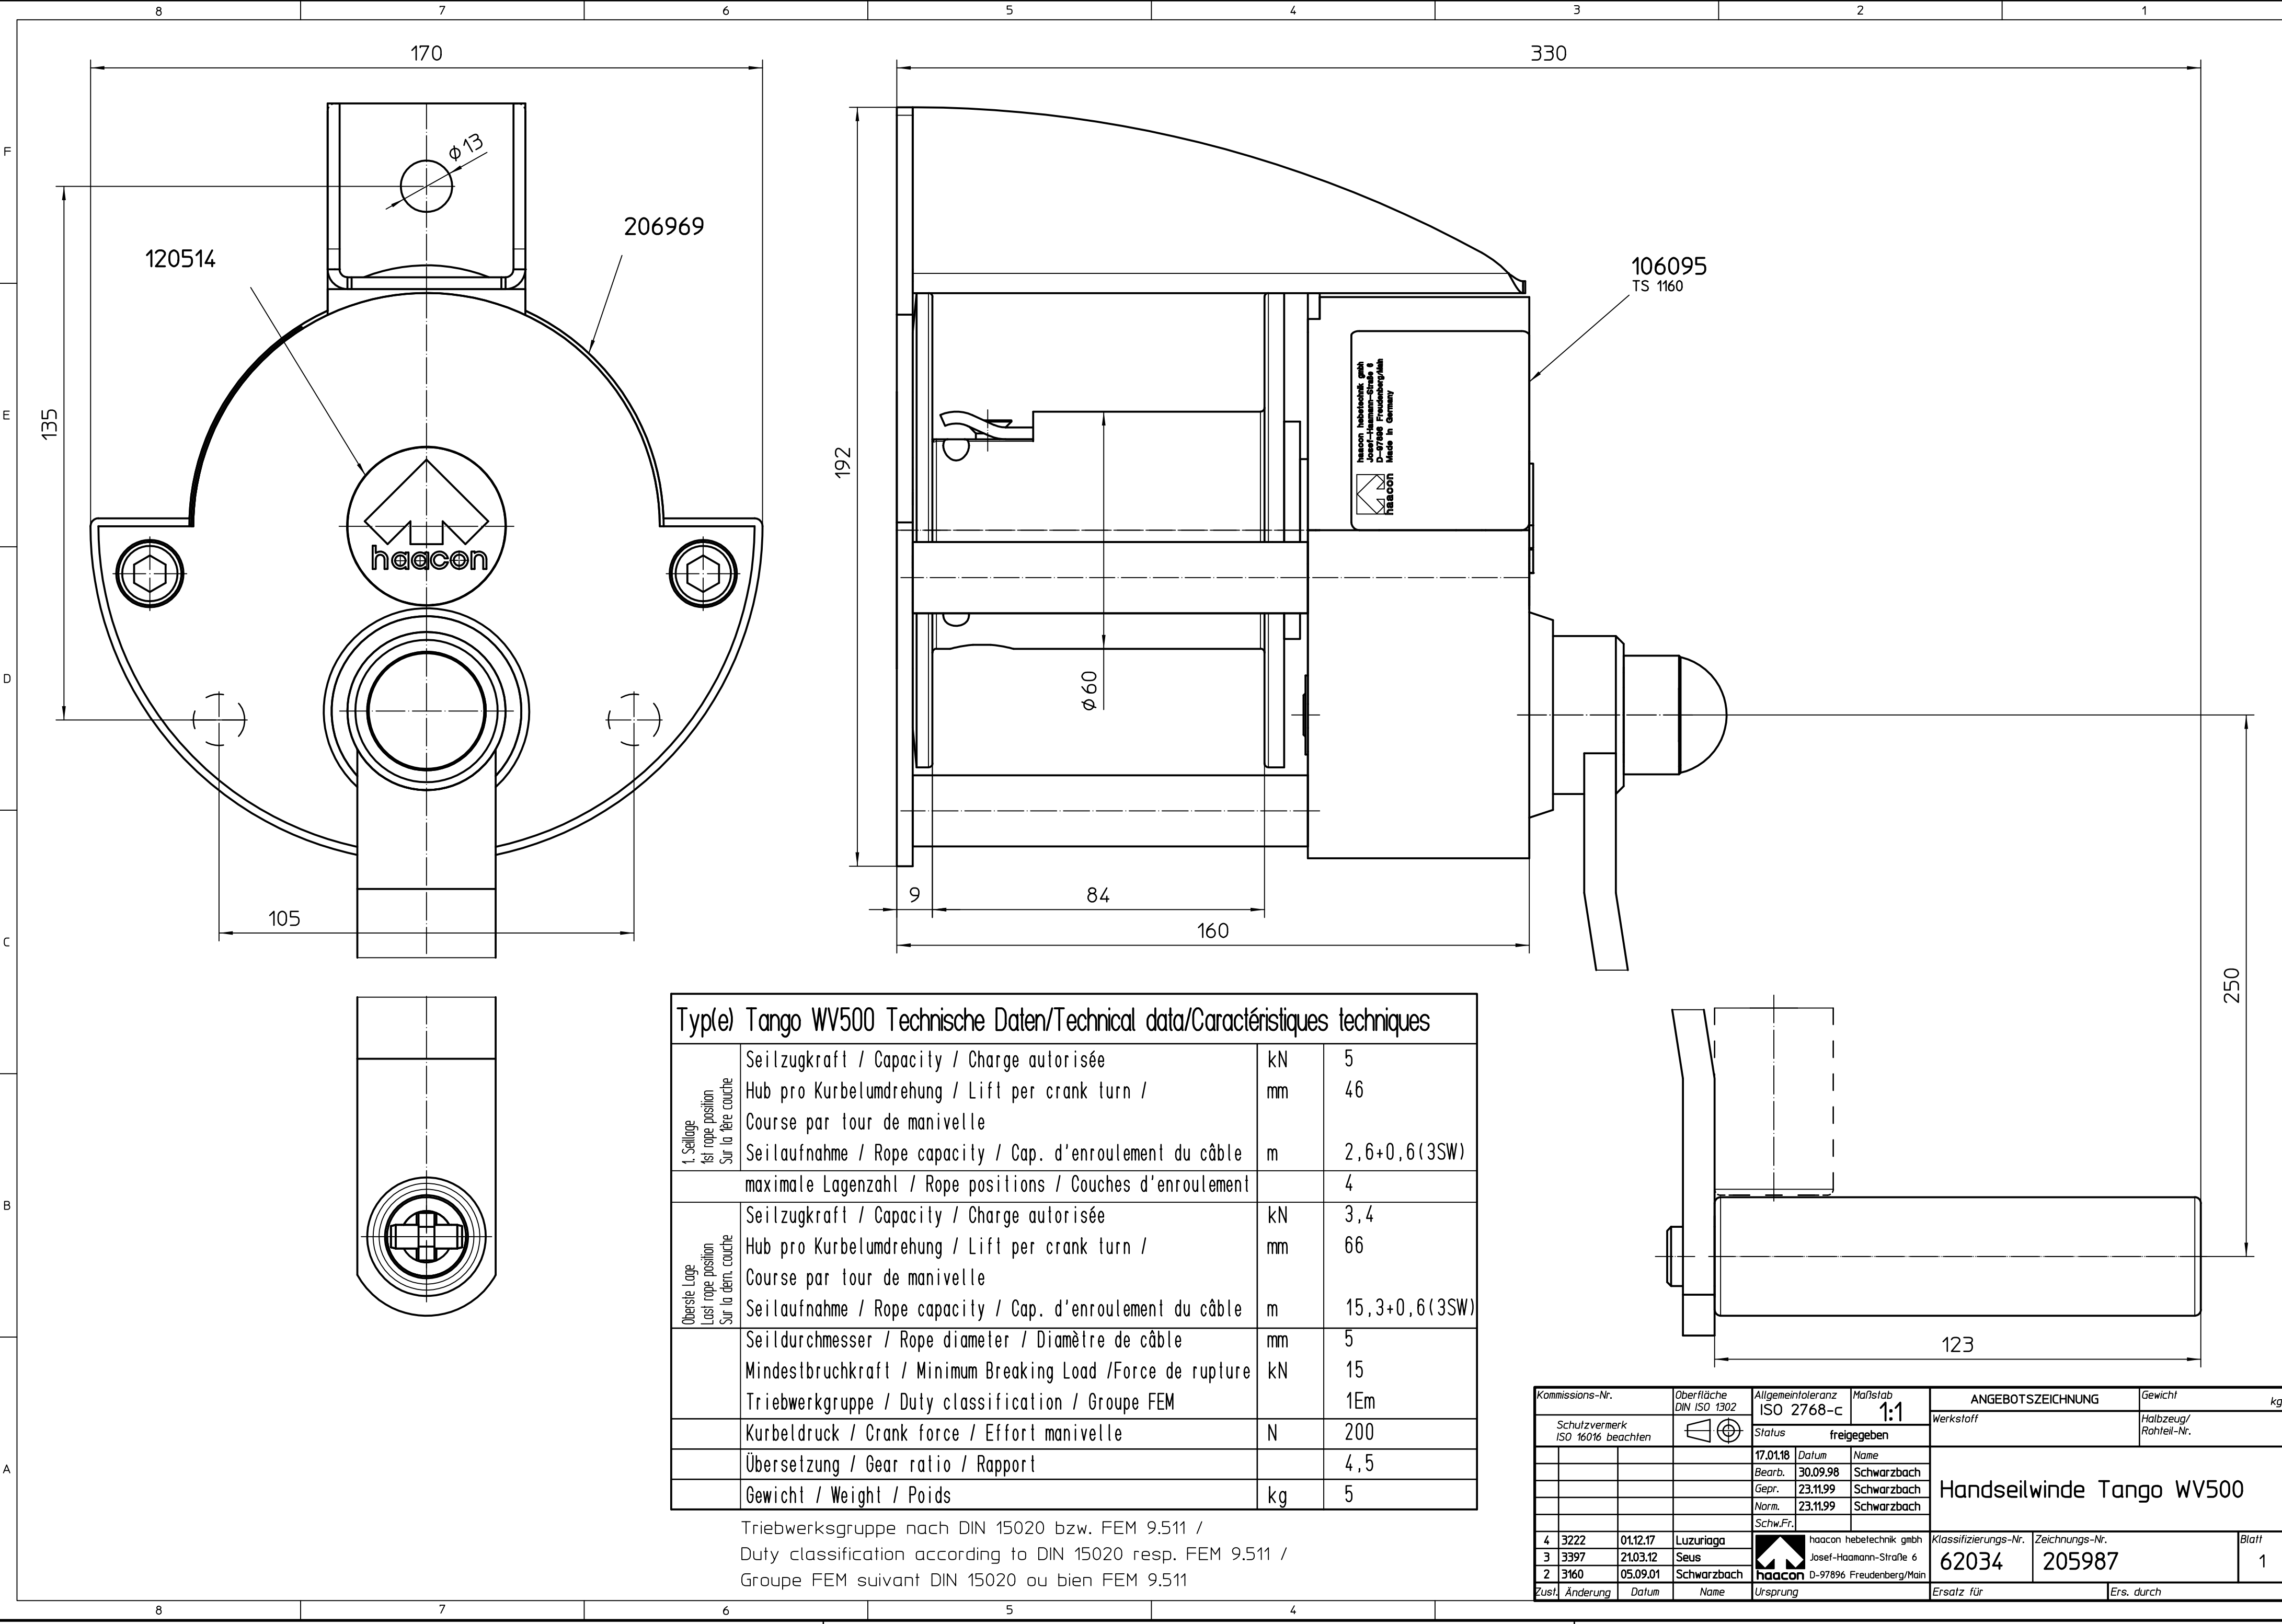




Type) Tango WV500 Technische Daten/Technical data/Caractéristiques techniques			
1. Seillage 1st rope position Sur la 1ère couche	Seilzugkraft / Capacity / Charge autorisée	kN	5
	Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / Course par tour de manivelle	mm	46
	Seilaufnahme / Rope capacity / Cap. d'enroulement du câble	m	2,6+0,6(3SW)
	maximale Lagenzahl / Rope positions / Couches d'enroulement		4
Oberste Lage Last rope position Sur la dern. couche	Seilzugkraft / Capacity / Charge autorisée	kN	3,4
	Hub pro Kurbelumdrehung / Lift per crank turn / Course par tour de manivelle	mm	66
	Seilaufnahme / Rope capacity / Cap. d'enroulement du câble	m	15,3+0,6(3SW)
	Seildurchmesser / Rope diameter / Diamètre de câble	mm	5
	Mindestbruchkraft / Minimum Breaking Load /Force de rupture	kN	15
	Triebwerkgruppe / Duty classification / Groupe FEM		1Em
	Kurbeldruck / Crank force / Effort manivelle	N	200
	Übersetzung / Gear ratio / Rapport		4,5
	Gewicht / Weight / Poids	kg	5

Triebwerksgruppe nach DIN 15020 bzw. FEM 9.511 /
Duty classification according to DIN 15020 resp. FEM 9.511 /
Groupe FEM suivant DIN 15020 ou bien FEM 9.511

Kommissions-Nr.		Oberfläche DIN ISO 1302	Allgemeintoleranz ISO 2768-c	Maßstab 1:1	ANGEBOTSZEICHNUNG		Gewicht kg	
Schutzvermerk ISO 16016 beachten			Status freigegeben		Werkstoff		Halbzeug/ Rohteil-Nr.	
			17.01.18	Datum	Name	Handseilwinde Tango WV500		
			Bearb.	30.09.98	Schwarzbach			
			Gepr.	23.11.99	Schwarzbach			
			Norm.	23.11.99	Schwarzbach			
			Schw.Fr.					
4	3222	01.12.17	Luzuriaga	 haacon hebelechnik gmbh		Klassifizierungs-Nr.	Zeichnungs-Nr.	Blatt
3	3397	21.03.12	Seus	Josef-Haumann-Straße 6		62034	205987	1
2	3160	05.09.01	Schwarzbach	D-97896 Freudenberg/Main				
Zust. Änderung		Datum	Name	Ursprung		Ersatz für		Ers. durch