


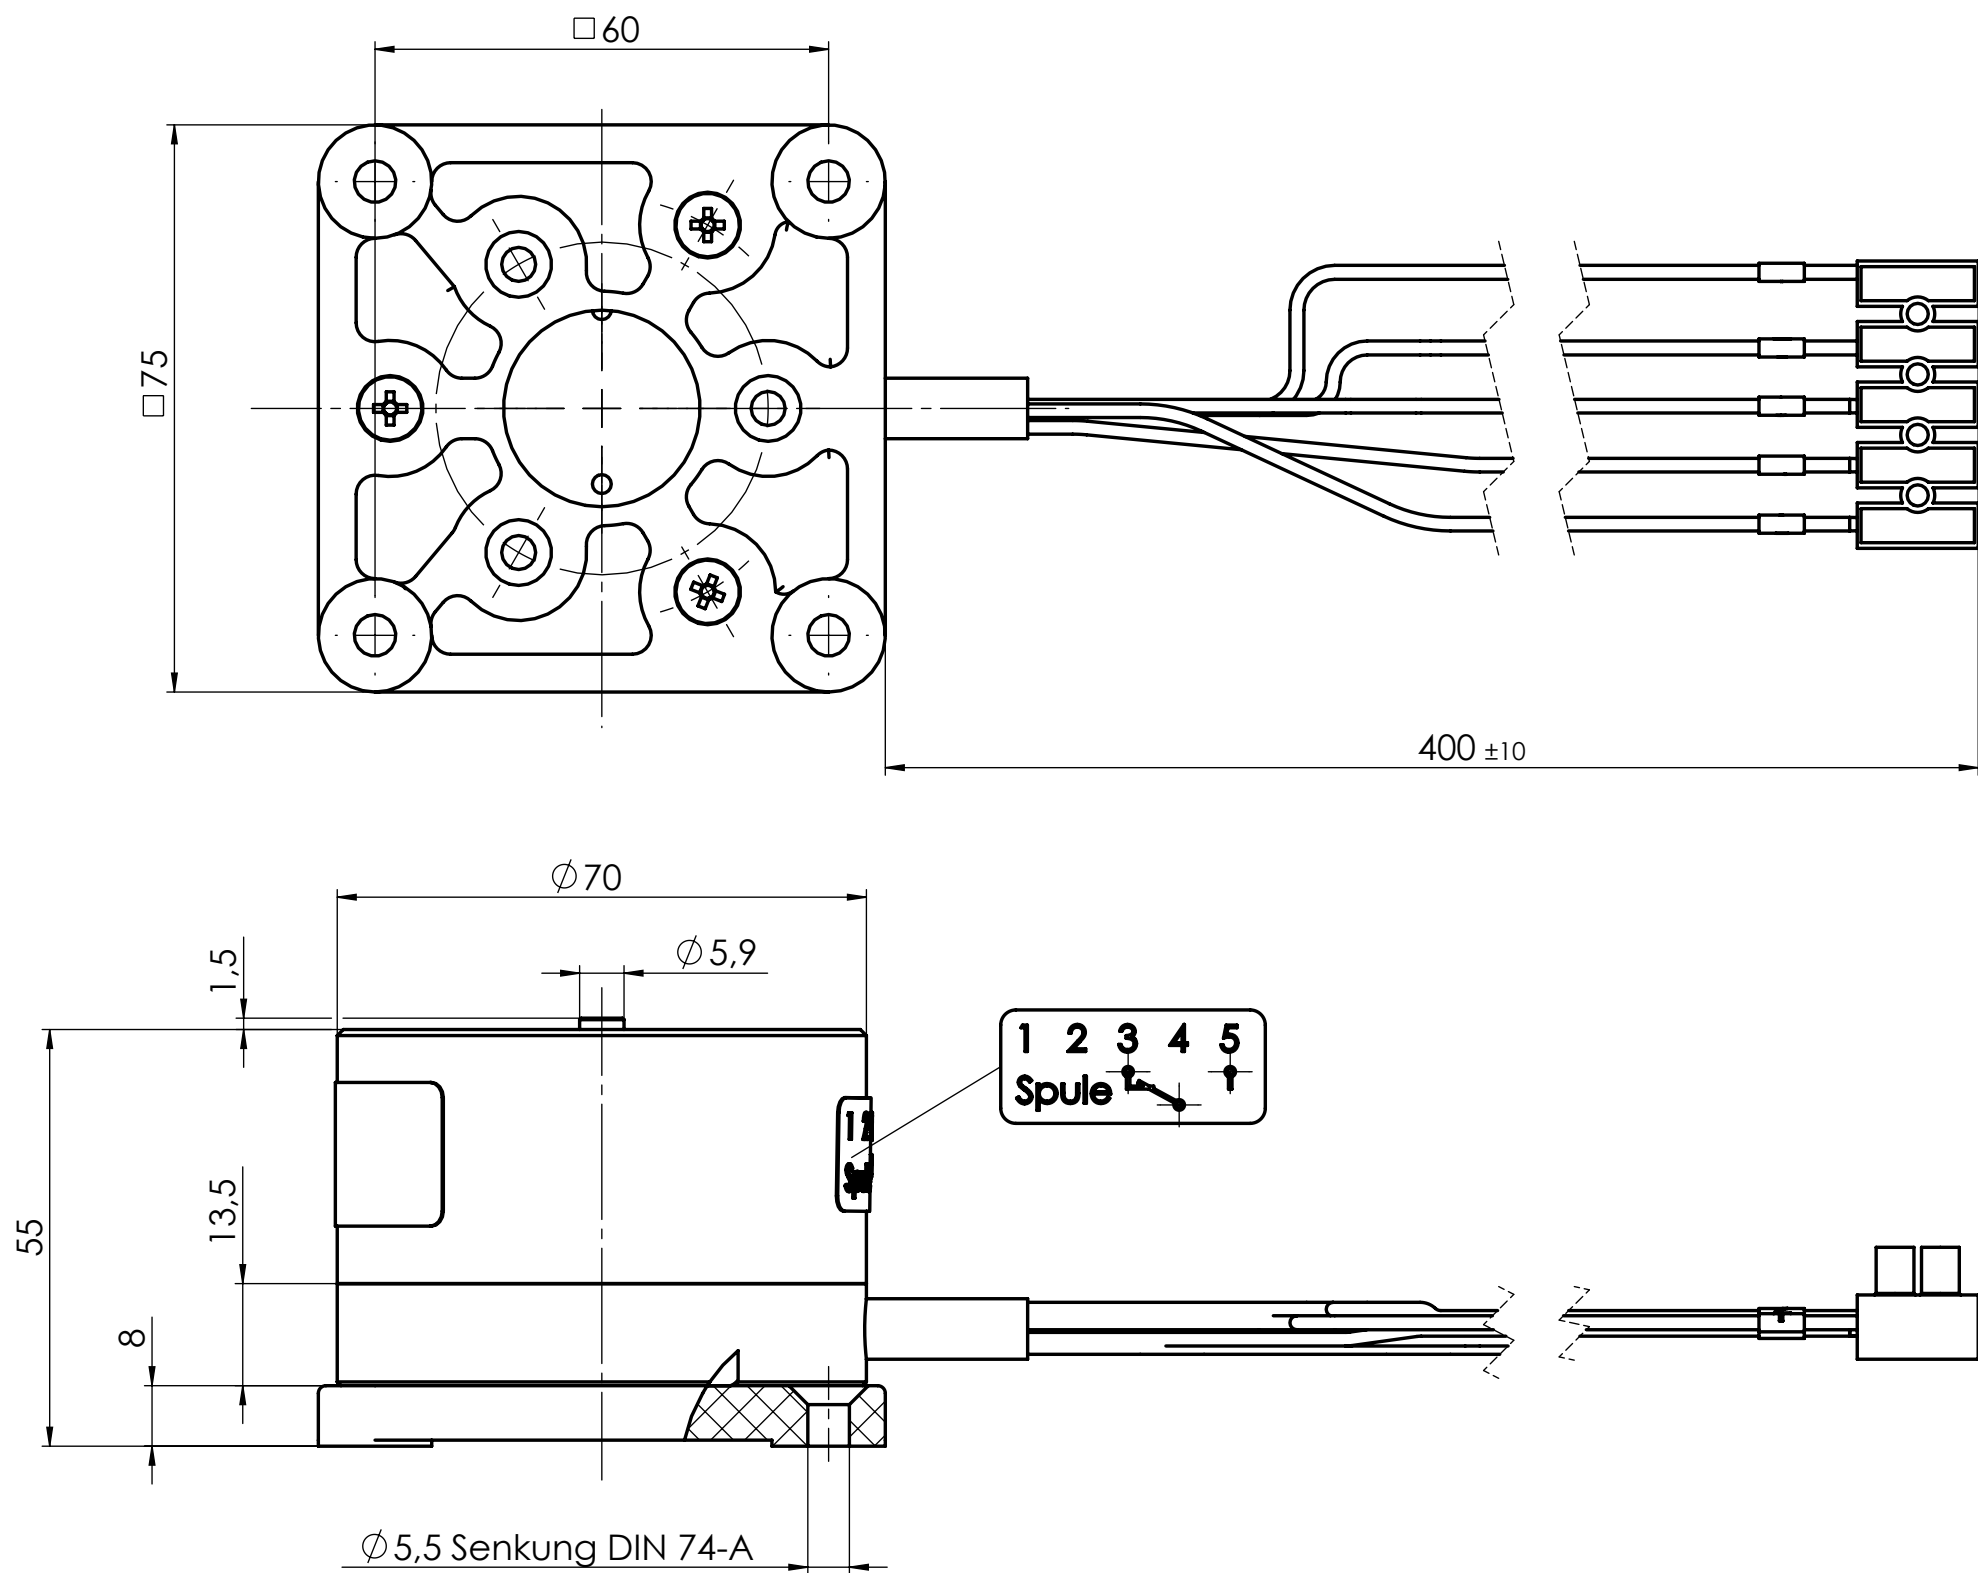


Technische Daten:
(Technical Data)

Elektromagnetische Komponente nach VDE 0580
(Electromagnetic components based on VDE 0580)

Nennspannung: (nominal voltage)	24V DC
Einschaltdauer: (duty cycle)	100 % ED
Nennleistung: (nominal power)	1,5 W
Kraft (force)	1372 N
Schutzart: (types of protection)	Gerät (device) IP 40 Anschluss (connector) IP 20
Thermische Klasse: (thermic class)	B (130°C)
Oberflächenschutz: (surface protection)	Korrosionsbeständigkeit nach DIN 50979 - Beanspr.-stufe 1 / CrVI-frei (corrosion resistance according to DIN 50979 - stress stage 1 / CrVI-free)

Maße unterliegen der
Qualitätskontrolle
(values underlie the
quality control)

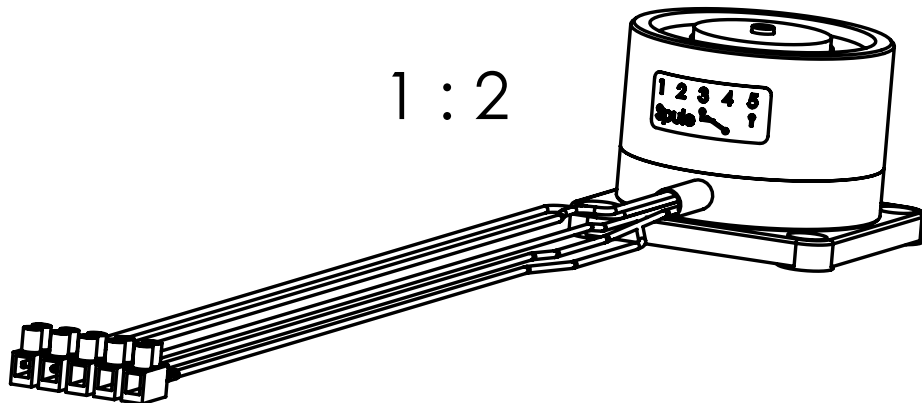

Projektionsmethode PROJECTION ISO 128 1 (E) Werkstückkanten WORK PIECE EDGES ISO 13715					Nennmassbereich / NOMINAL SIZE RANGE 0,2...0,5 mm				
					Längenmasse LENGTH DIMENSION ± 0,05 mm			Radien, Fasen RADIA, CHAMFERS ± 0,1 mm	
</									