


221.382.5X | DKUIV/CP-NC

2/2-Wege-Membranventil DK/CP, PVC-U, d 20 - d 63, Verschraubung mit Klebemuffe, NC

2/2-Wege-Membranventil mit pneumatischem Kolben-Stellantrieb

mit optischer Stellungsanzeige

- maximierter Durchfluss
- Gehäusewerkstoff: PVC-U
- Funktion: normal geschlossen (NC)
- Membranwerkstoff: wahlweise EPDM - FKM - PTFE/EPDM
- Steuerdruck: max. 6 bar
- Steueranschluss: R 1/4"
- Antriebsfarbe: schwarz (mit grauer Haube)
- Steuerluftanschluss 90° drehbar in Durchflussrichtung
- Betriebsdruck: einseitig anstehend
- Anschluss: Verschraubung mit Klebemuffe

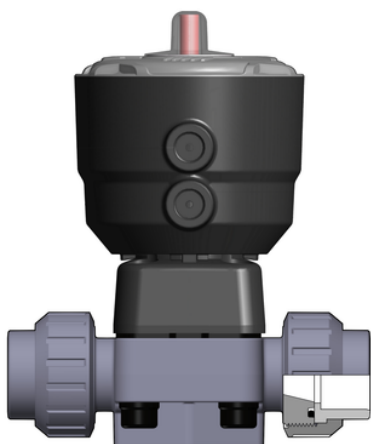

EPDM

Artikel	d	DN	PN	Antrieb	Dichtung	Membranwerkstoff	VE
221382050100020	20	15	10	NC	EPDM	EPDM	1
221382050100025	25	20	10	NC	EPDM	EPDM	1
221382050100032	32	25	10	NC	EPDM	EPDM	1
221382050100040	40	32	10	NC	EPDM	EPDM	1
221382050100050	50	40	10	NC	EPDM	EPDM	1
221382050100063	63	50	10	NC	EPDM	EPDM	1

FPM

221.382.5X | DKUIV/CP-NC

2/2-Wege-Membranventil DK/CP, PVC-U, d 20 - d 63, Verschraubung mit Klebemuffe, NC

Artikel	d	DN	PN	Antrieb	Dichtung	Membranwerkstoff	VE
221382051100020	20	15	10	NC	FKM	FKM	1
221382051100025	25	20	10	NC	FKM	FKM	1
221382051100032	32	25	10	NC	FKM	FKM	1
221382051100040	40	32	10	NC	FKM	FKM	1
221382051100050	50	40	10	NC	FKM	FKM	1
221382051100063	63	50	10	NC	FKM	FKM	1

PTFE/EPDM

Artikel	d	DN	PN	Antrieb	Dichtung	Membranwerkstoff	VE
221382052100020	20	15	10	NC	FKM	PTFE/EPDM	1
221382052100025	25	20	10	NC	FKM	PTFE/EPDM	1
221382052100032	32	25	10	NC	FKM	PTFE/EPDM	1
221382052100040	40	32	10	NC	FKM	PTFE/EPDM	1
221382052100050	50	40	10	NC	FKM	PTFE/EPDM	1
221382052100063	63	50	10	NC	FKM	PTFE/EPDM	1