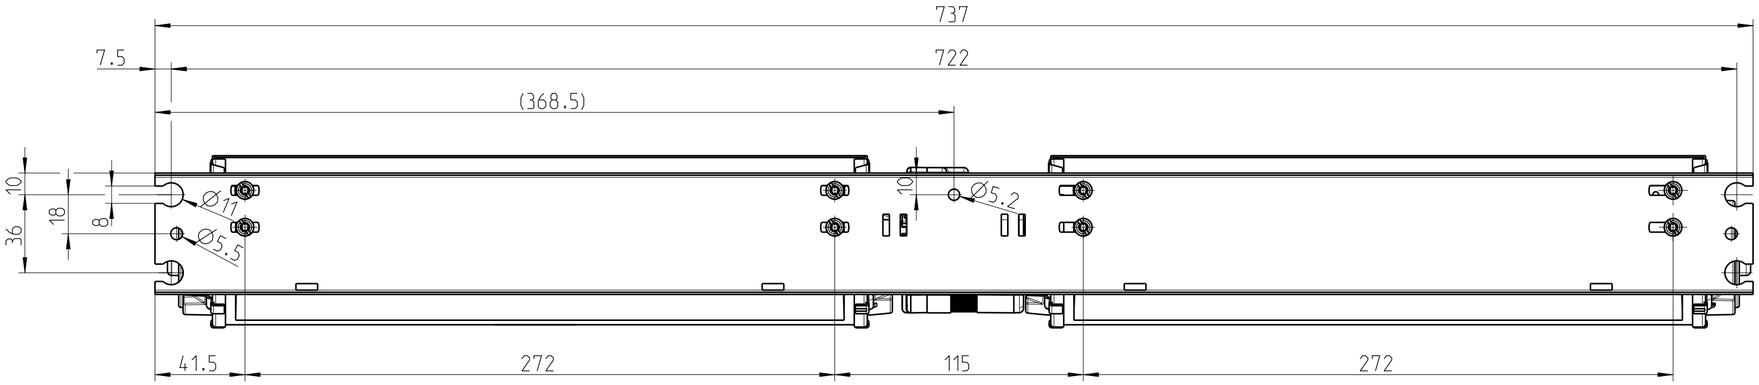

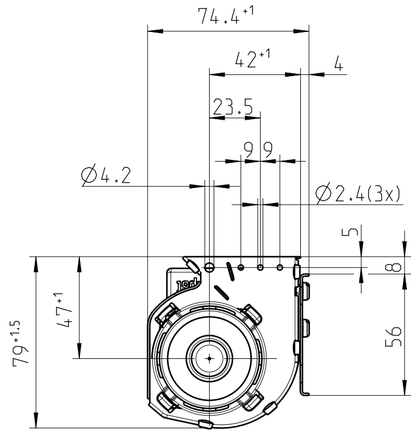

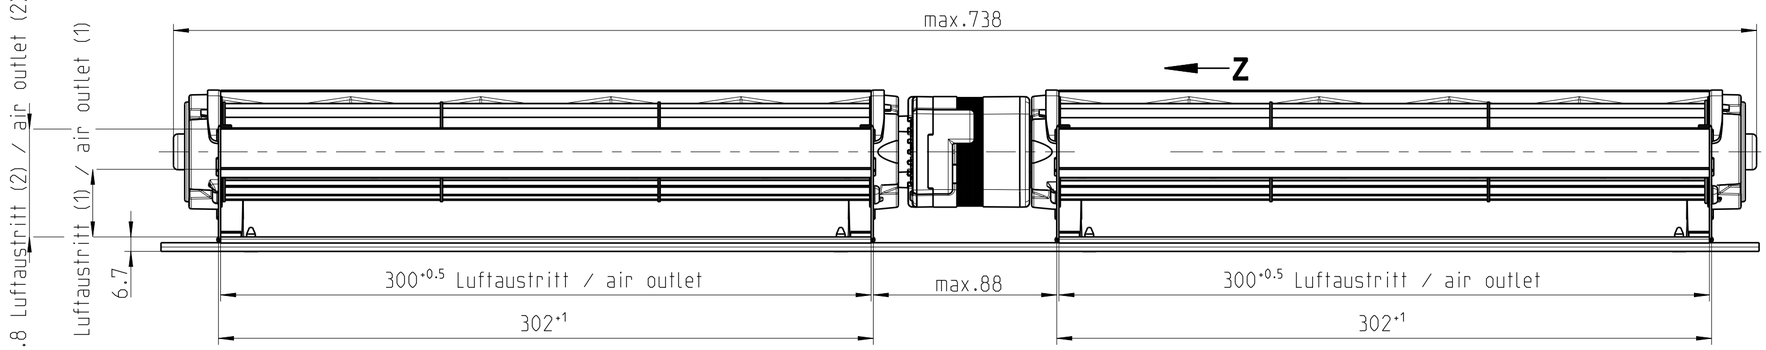



Z
1:1

Stecker / connector Micro-Fit
43045-0612 (Molex)
passend fuer Steckergehaeuse z.B.
suitable for connector housing e.g.
Micro-Fit (Molex)
Bestellnummer / order number:
0430250608

Power supply:	24V DC (18V...26.8V)
Hall Sensor out:	2 pulses per rotation
	U_H= 12V; R_I= 1kΩ
Input:	control voltage: 0...10V
	input switches to GND: fan off
	input open: fan off

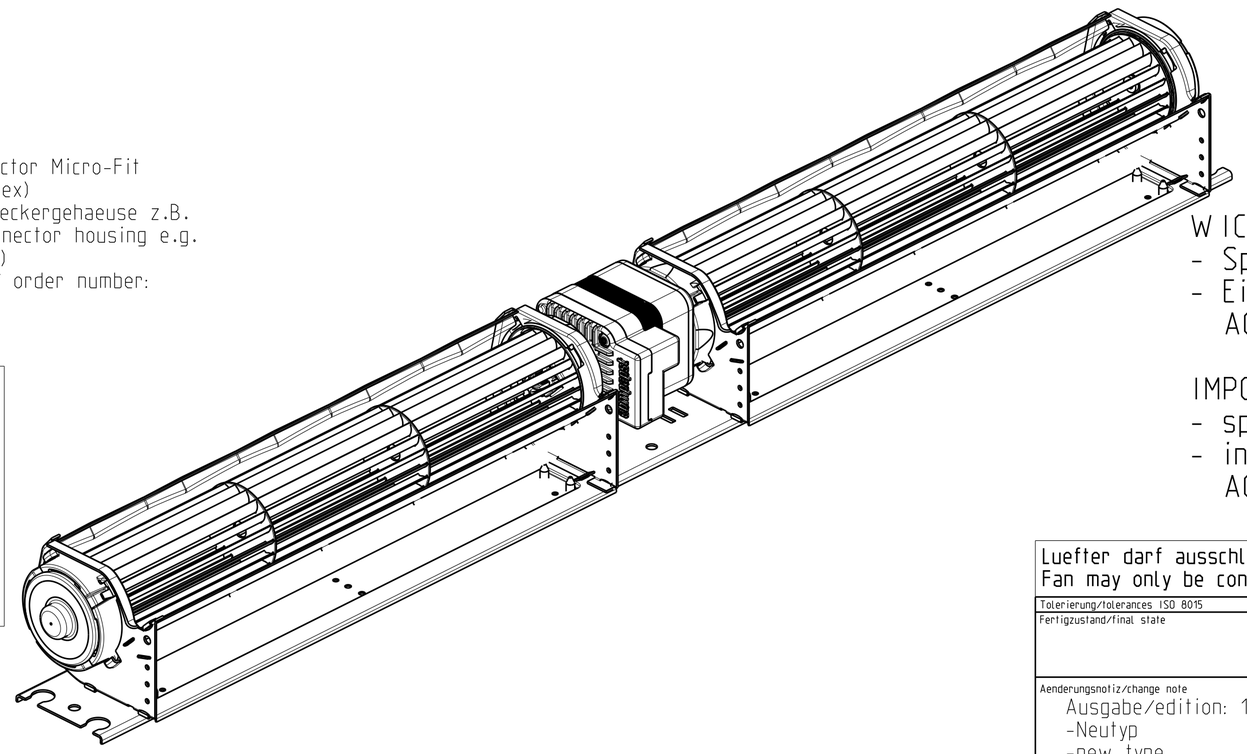

WICHTIG - weitere mitgeltende Unterlagen:
- Spezifikation 5566807080_B03
- Einbau- und Sicherheitshinweise fuer AC/DC-Einbaugeraete

IMPORTANT - further applicable documents:
- specification 5566807080_B03
- installation and safety instructions for AC/DC built-in devices

Luefter darf ausschließlich an Schutzkleinspannung angeschlossen werden!
Fan may only be connected to safety extra-low voltage (SELV)!

Tolerierung/tolerances ISO 8015		Maßstab/scale 1:2	Geom.-Schl./geom.-key
Fertigzustand/final state	Zul.Abw./acc.diff. DIN ISO 2768-cK / Oberfl./face	Werkstoff/material	
Aenderungsnotiz/change note: Ausgabe/edition: 1 -Neutyp -new type	Status/state: Freigegeben; 26.03.2015; Goelz	Einbauanleitung / mounting instruction Querstromluefter/tangential blower QLK45/3030-2212	
1 / Version	5000000016078 / Aenderungsnr./change no.	ebmpapst ebm-papst Landshut GmbH	Zeichnungsnummer/drawing number: 5566807080_Z10
26.03.2015 / Datum/date	S. Garr / Ersteller/creator	Urspr./origin QLK45	Ers.f./sub.f.: / Ers.d./sub.by: / Blatt/sheet 1 / 1 / A2

ebm-papst Landshut GmbH Hofmark-Aich-Strasse 25, D-84030 Landshut
Tel. +49 (0) 871 / 707-0, Fax +49 (0) 871 / 707-465, E-Mail: info1@de.ebmpapst.com www.ebmpapst.com
Alle Rechte vorbehalten. Weitergabe sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, Verwertung und Mitteilung ihres Inhalts sind nicht gestattet, soweit nicht schriftlich zugestanden.
All rights reserved. Reproduction, copying and distribution of this document, use and communication of its contents is not permitted unless written confirmation.